

# 直結式主軸

Direct-Drive Spindle for Milling Machine




銑床 直結式

銑床-直結式主軸產品規格表

機種	轉速 (rpm)	前軸內徑	前軸承形式	後軸承形式	軸端250/300mm迴轉精度	拉刀力	潤滑	動平衡	溫昇
主軸規格：BT 30									
HD34ET	10,000-24,000	ø40	70 x 2	70 x 2	8 μm	220 kgf	油脂	G1	15°C
HS34ET	12,000-20,000	ø40	70 x 2	70 x 2	8 μm	220 kgf	油脂	G1	15°C
主軸規格：BT 40									
DL46EA	10,000-18,000	ø60	70 x 2	70 x 2	8 μm	600 kgf	油脂	G1	15°C
DS46ED	10,000-18,000	ø60	70 x 2	70 x 2	8 μm	600 kgf	油脂	G1	15°C
WD46ED	12,000-18,000	ø60	70 x 2	70 x 2	8 μm	600 kgf	油脂	G1	15°C
WE46EA	10,000-18,000	ø60	70 x 2	70 x 2	8 μm	600 kgf	油脂	G1	15°C
DF46EA	10,000-15,000	ø65	70 x 2	70 x 2	8 μm	700 kgf	油脂	G1	15°C
DS47ET	10,000-15,000	ø70	70 x 2	70 x 2	8 μm	850 kgf	油脂	G1	15°C
WD47ET	8,000-15,000	ø70	70 x 2	70 x 2	8 μm	850 kgf	油脂	G1	15°C
主軸規格：BT 50									
ZD58DB	6,000-10,000	ø80	70 x 3	70 x 2	8 μm	1500 kgf	油脂	G1	15°C
ZD58ID	6,000-10,000	ø80	70 x 3	70 x 2	8 μm	1500 kgf	油脂	G1	15°C
DD59ED	6,000-12,000	ø90	70 x 2	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
DD59ID	6,000-12,000	ø90	70 x 3	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
ZD59ED	6,000-12,000	ø90	70 x 2	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
ZD59ID	6,000-12,000	ø90	70 x 3	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
HD5AAA	4,500	ø100	NN x 1 止推x2	NN x 1	8 μm	2000 kgf	油脂	G1	15°C

• 本公司保有設計與變更的權利，如有變動恕不另行通知。如有需採用，請與本公司業務洽詢。

## ■ 銑床 直結式/尺寸圖

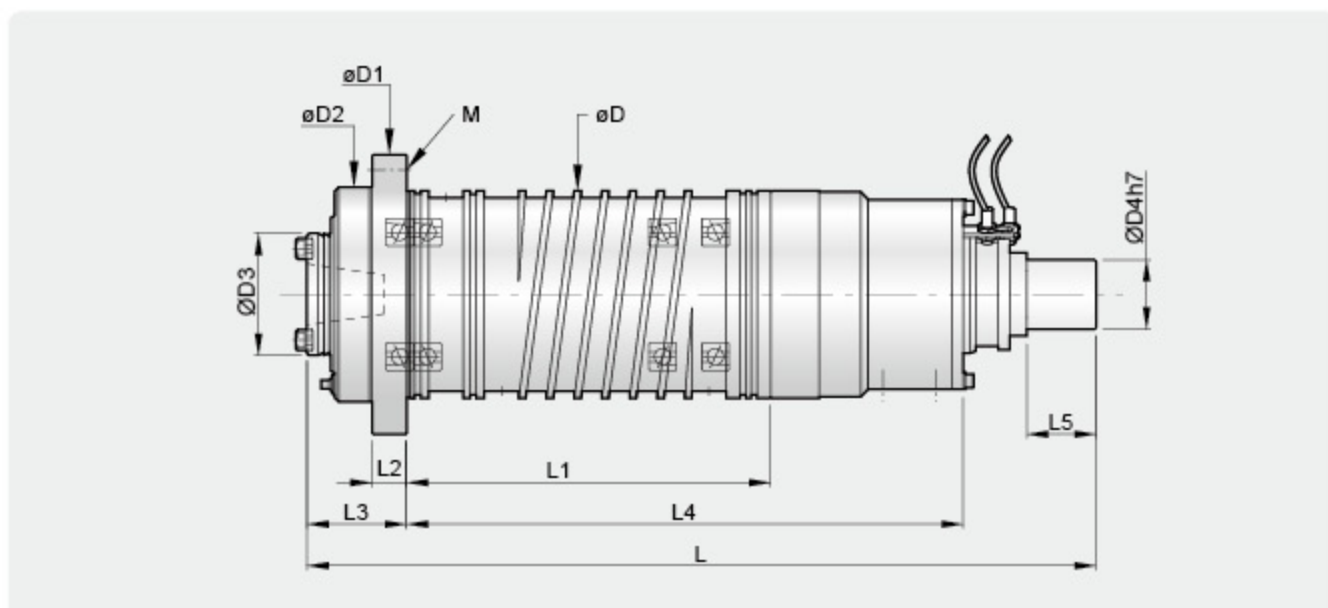

### 直結式主軸尺寸規格表

UNIT: mm

機種	øD	øD1	øD2	øD3	øD4	L	L1	L2	L3	L4	L5	M
主軸規格: BT 30												
HD34ET	ø100	ø138	ø110	ø55	ø38	385	133	20	105	207	35	6-M8-PCD 120
HS34ET	ø100	ø138	ø110	ø55	ø38	385	182	20	56	256.5	35	6-M8-PCD 120
主軸規格: BT 40												
DL46EA	ø120	ø163	ø130	ø78	ø45	490	168	20	127	301	45	6-M8-PCD 146
DS46ED	ø120	ø163	ø130	ø78	ø45	537	168	20	127	312	45	6-M8-PCD 146
WD46ED	ø120	ø164	ø130	ø78	ø45	537	238	20	57	382	45	6-M8-PCD 146
WE46EA	ø120	ø163	ø130	ø78	ø45	490	238	20	57	371	45	6-M8-PCD 146
DF46EA	ø140	ø185	ø140	ø83	ø50	535	238	24	65	373	50	8-M10-PCD 160
DS47ET	ø150	ø202	ø155	ø88	ø50	570	263	25	72	402	55	8-M10-PCD 180
WD47ET	ø150	ø202	ø155	ø88	ø50	570	195	25	140	335	45	8-M10-PCD 180
主軸規格: BT 50												
ZD58DB	ø155	ø205	ø164	ø107	ø50	836	309	30	80	486	50	8-M10-PCD180
ZD58ID	ø155	ø205	ø165	ø107	ø50	836	215	25	174	392	50	8-M10-PCD 180
DD59ED	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø50	810	318	35	200	439	65	8-M12-PCD 220
DD59ID	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø50	810	318	35	200	439	65	8-M12-PCD 220
ZD59ED	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø50	810	318	35	102	537	65	8-M12-PCD 220
ZD59ID	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø50	810	318	35	102	537	65	8-M12-PCD 220
HD5AAA	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø60	842	270	30	170	484	78	8-M12-PCD 220

惟隆科技股份有限公司  
WAY LONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台灣 42742台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-20號

Tel : 886-4-2539 0238

Fax: 886-4-2539 0112

Email: waylong.spindle@msa.hinet.net

Http://www.wlt-tw.com