


齒輪式主軸

Gear-Drive Spindle

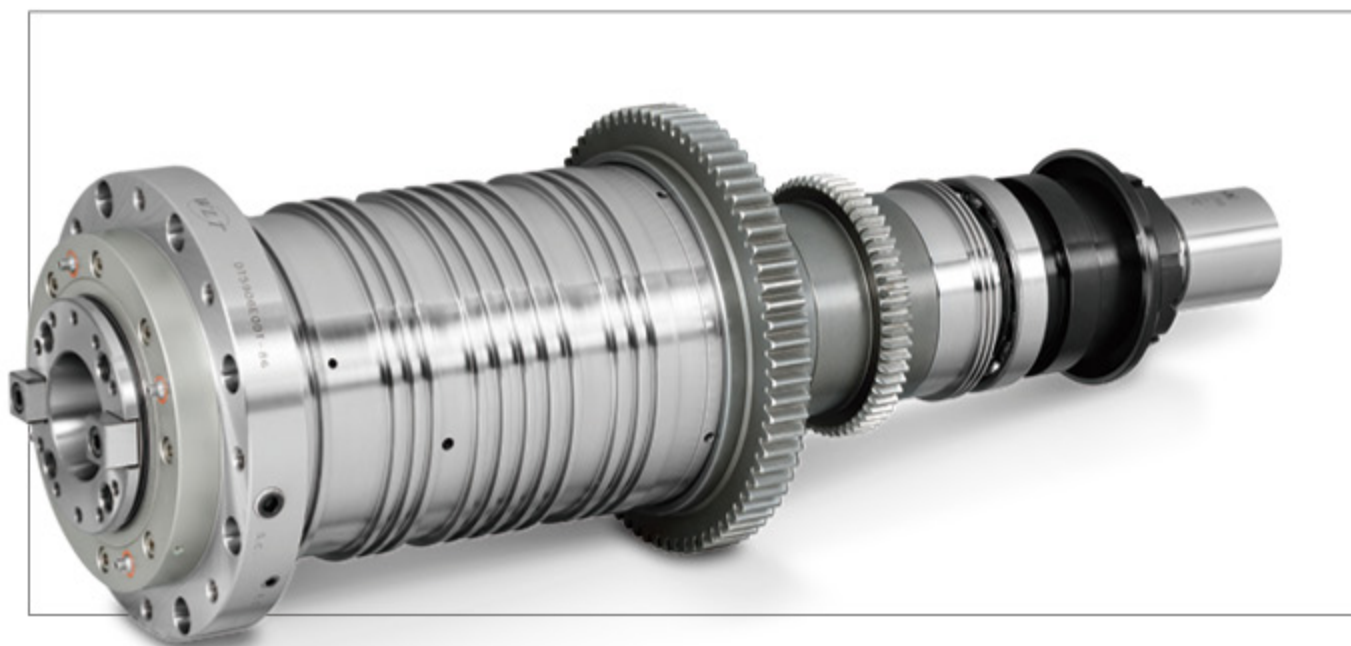


銑床-齒輪式主軸產品規格表

機種	轉速 (rpm)	前軸內徑	前軸承形式	後軸承形式	軸端 250/300mm 迴轉精度	拉刀力	潤滑	動平衡	溫昇
主軸規格: BT 50									
DT58FA	6,000	ø80	70 x 3	70 x 2	8 μm	1300 kgf	油脂	G1	15°C
DT59FO	6,000	ø90	70 x 3	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
SZ59FO	6,000	ø90	70 x 3	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
ZS59FO	6,000	ø90	70 x 3	70 x 2	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C
ZS5AAO	4,500	ø100	NN x 1	止推x2 NN x 1	8 μm	1750 kgf	油脂	G1	15°C

- 以上各機種，均配有CTS功能組件，為選購件。
- 本公司保有設計與變更的權利，如有變動恕不另行通知。如有需採用，請與本公司業務洽詢。

■ 銑床-齒輪式/尺寸圖

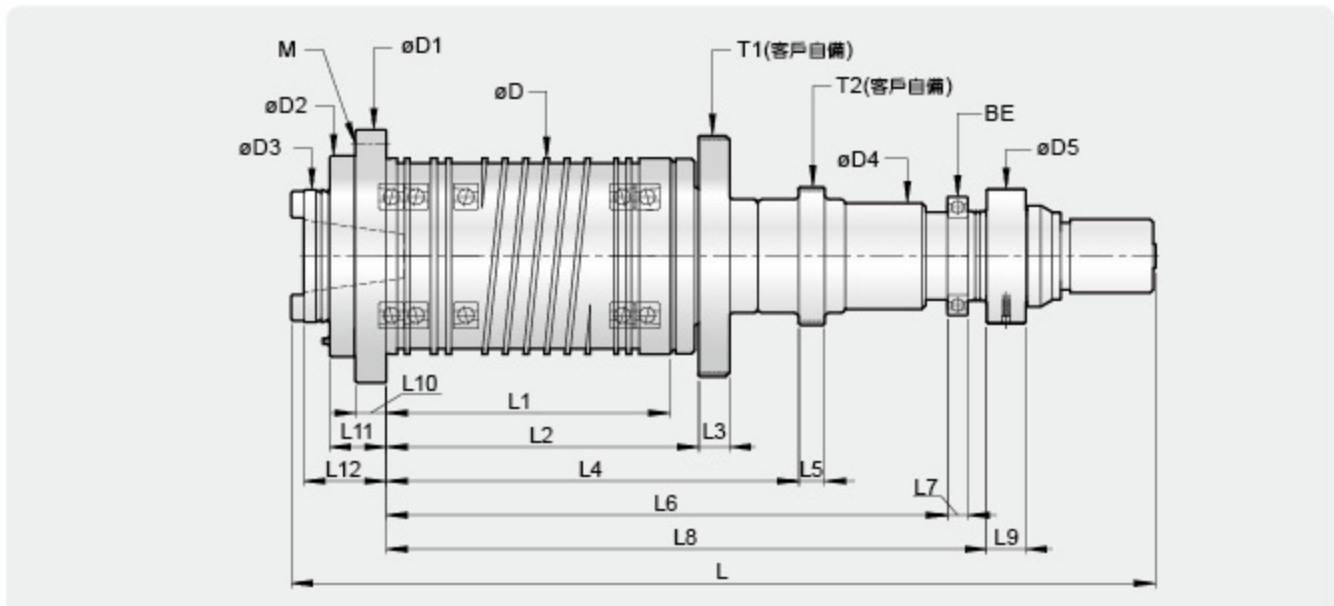

齒輪式主軸尺寸規格表

UNIT: mm

機種	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
主軸規格: BT 50													
DT58FA	646	190	220.5	26	297.5	22	365	18	383	38	30	57	67
DT59FO	801	246	288	29	399	19	502	22	542.5	22	35	61	75
SZ59FO	826	275	303	30	400	25	544	20	582	38	30	55	80
ZS59FO	916	275	303	30	400	20	544	20	582	38	30	145	170
ZS5AAO	826	275	303	30	400	25	544	22	582	38	30	57	80

機種	T1(前齒輪)	T2(後齒輪)	øD	øD1	øD2	øD3	øD4	øD5	M	BE
主軸規格: BT 50										
DT58FA	客戶自備	客戶自備	ø150	ø205	ø162	ø107	ø73	ø81	8-M10-PCD 180	6012
DT59FO	客戶自備	客戶自備	ø200	ø256	ø195	ø128.57	ø124	ø122	8-M12-PCD 230	6017
SZ59FO	客戶自備	客戶自備	ø190	ø245	ø195	ø128.57	ø103	ø130	8-M12-PCD 220	6015
ZS59FO	客戶自備	客戶自備	ø190	ø245	ø200	ø128.57	ø103	ø130	8-M12-PCD 220	6015
ZS5AAO	客戶自備	客戶自備	ø190	ø247	ø196	ø128.57	ø103	ø130	8-M12-PCD 220	6017

- L2/L3: 前齒輪相關位置。
- L4/L5: 後齒輪相關位置。
- 本公司保有設計與變更的權利，如有變動恕不另行通知。如有需採用，請與本公司業務洽詢。

惟隆科技股份有限公司
WAY LONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台灣 42742台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-20號

Tel : 886-4-2539 0238

Fax: 886-4-2539 0112

Email: waylong.spindle@msa.hinet.net

Http://www.wlt-tw.com